

SaniMeister Standspeicher mit 1 bzw. 2 Register

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
- Hochleistungs-Glattrrohr-Wärmetauscher (kalkunempfindlich), Betriebsdruck 10 bar
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (100% FCKW- und HFCKW-frei, direktverschäumt)
- Pulverbeschichteter Stahlblech-Außenmantel (silbergrau)
- Nachrüstbar mit Schraubheizkörper und Einbauheizung
- Fühlerpositionierung variabel (Fühlerkanal)
- Flanschplatte, ISO-Abdeckhaube und Thermometer montiert




BESTELLCODE	BEZEICHNUNG	AKTIONSPREIS NETTO
SMSP200.1	Standspeich. 200lt 1 Register, Flansch 180 mm	€ 452,--
SMSP300.1	Standspeich. 300lt 1 Register, Flansch 180 mm	€ 522,--
SMSP500.1	Standspeich. 500lt 1 Register, Flansch 180 mm	€ 728,--
SMSP300.2	Standspeich. 300lt 2 Register, Flansch 180 mm	€ 622,--
SMSP500.2	Standspeich. 500lt 2 Register, Flansch 180 mm	€ 804,--

**SANI
MEISTER**
Eine Marke der SHT Gruppe

SaniMeister Pufferspeicher Type Hotline PM

Speicherbehälter aus Qualitätsstahl RSt 37-2, innen unbehandelt, außen grundiert, Prallbleche vor allen seitlichen Anschlussstutzen Rp 1 1/2", zulässiger Betriebsdruck 3 bar, zulässige Betriebstemperatur 95°C, alle Anschlüsse mit Innengewinde - **ohne Isolierung** (Isolierung siehe nächste Seite)

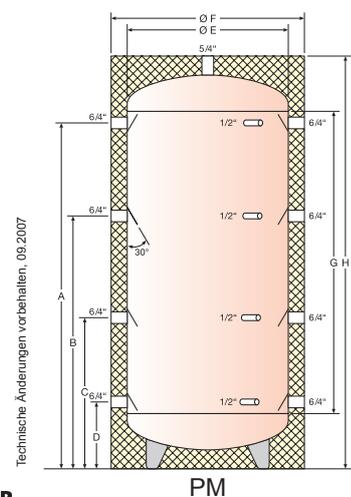

BESTELLCODE	BEZEICHNUNG	AKTIONSPREIS NETTO
SMHPM500	Pufferspeicher Type Hotline PM 500, mit Muffen	€ 240,--
SMHPM800	Pufferspeicher Type Hotline PM 800, mit Muffen	€ 270,--
SMHPM1000	Pufferspeicher Type Hotline PM 1000, mit Muffen	€ 318,--
SMHPM1500	Pufferspeicher Type Hotline PM 1500, mit Muffen	€ 504,--

**SANI
MEISTER**
Eine Marke der SHT Gruppe

SaniMeister Wärmedämmung/Universalisolationung



Aus 100 mm FCKW-freiem Weichschaum mit PE-Folie (nicht diffusionsdicht),
PE-Folie in Farbe silber

BESTELLCODE	BEZEICHNUNG	AKTIONSPREIS NETTO
SMHPWSI500	Universalisolationung 100 mm Weichschaum silber, für Puffersp. 500L	€ 140,--
SMHPWSI800	Universalisolationung 100 mm Weichschaum silber, für Puffersp. 800L	€ 170,--
SMHPWSI1000	Universalisolationung 100 mm Weichschaum silber, für Puffersp. 1000L	€ 184,--
SMHPWSI1500	Universalisolationung 100 mm Weichschaum silber, für Puffersp. 1500L	€ 225,--

**SANI
MEISTER**
Eine Marke der SHT Gruppe

Danfoss Thermix-One Frischwassermodul

Frischwassermodul für Brauchwasserbereitung im Durchlaufprinzip für Einfamilienhäuser oder kleine Wohnblocks mit bis zu 4 Wohneinheiten. Warmwasserleistung bis zu 90 kW, dadurch Zapfmengen von bis zu 35l/min möglich. Thermix One ist geeignet zur Wandmontage, die Verkleidung ist formschön und grau lackiert. Die thermostatische Regelung, der Wärmetauscher, die Umwälzpumpen und Strömungsschalter sind flachdichtend verschraubt, die Verrohrung besteht aus Edelstahl.



BESTELLCODE	BEZEICHNUNG	AKTIONSPREIS NETTO
DF004B6020	Thermix One Solar 4 Frischwassermodul, 4 Anschl.	€ 840,--
DF004B6021	Thermix One Solar 5 Frischwassermodul, 5 Anschl.	€ 1.190,--

Danfoss

Wenn Sie bei den oben genannten Artikeln bis 11.12.2009 einen Umsatz in Höhe von € 5.000,-- tätigen, erhalten Sie als Beigabe OMV Benzingutscheine im Wert von € 100,--!

