Der Nr. 1 Partner für Sanitär, Heizung und Installationstechnik!

Fragen Sie auch nach unseren zusätzlichen Unterlagen.

SHT freut sich auf Ihre Anfragen.
Wir unterstützen Sie gerne.

powered by frauenthal SERVICE

Mitglied der VGH International

09/17

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: SHT Haustechnik GmbH, Gurkgasse 7-9, 1140 Wien
Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Aus drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten Farbabweichungen möglich.
Gültig ab September 2017, bis zur nächsten Preisänderung.

NIEDERÖSTERREICH
2380 Perchtoldsdorf
Brunner Feldstraße 53
T: 05 9696 2-666, F:-9666
perchtoldsdorf.heizung@sht-gruppe.at

OBERÖSTERREICH
4050 Traun
Zaunermühlstraße 8
T: 05 9696 4-666, F:-9666
ooe.heizung@sht-gruppe.at

SALZBURG
5020 Salzburg
Rottweg 93
T: 05 9696 5-666, F:-9666
salzburg.heizung@sht-gruppe.at

TIROL
6020 Innsbruck
Hans Maier Straße 5
T: 05 9696 6-666, F:-9666
tirol.heizung@sht-gruppe.at

STEIERMARK
8055 Graz
Puntigamerstraße 124
T: 05 9696 8-666, F:-9666
steiermark.heizung@sht-gruppe.at

KÄRNTEN
9020 Klagenfurt
Triplatstraße 16
T: 05 9696 9-666, F:-9666
kaernten.heizung@sht-gruppe.at

www.sht-gruppe.at

SANI MEISTER
Eine Marke der SHT

Pellet- & Holzheizöfen
Gesamtprogramm 2017/2018

SHT Unser Service. Ihr Mehrwert.

REDUKTION DER HEIZKOSTEN – MODERNES DESIGN – WOHLIGE WÄRME

Die modernen Kaminöfen von SaniMeister erzeugen nicht nur eine angenehme Wohnatmosphäre, sondern verbinden Design auf höchstem Niveau mit effektiven Heizquellen, wo immer Sie diese benötigen.

PELLETHEIZÖFEN

TECHNOLOGIE & FUNKTIONSBESCHREIBUNG 4
CURVE COMFORT AIR 8
MOOD COMFORT AIR 10
AMY AIR 12
HALO AIR /AIR UP
EGO
AIR +UP/COMFORT AIR +UP/HYDROMATIC 16
MUSA
AIR +UP/COMFORT AIR +UP/HYDROMATIC 18
STAR
AIR +UP/COMFORT AIR +UP/HYDROMATIC 20
SUITE
AIR +UP/COMFORT AIR +UP/HYDROMATIC 22
CLUB
AIR + UP/COMFORT AIR +UP/HYDROMATIC 24
LINEA COMFORT AIR 26
DOC COMFORT AIR 28
SWING HYDRO 30
VIVO 80 HYDRO 32
VIVO 85 HYDRO 34
ZUBEHÖR 36

SCHEITHOLZHEIZÖFEN

THOR AIR 38
STUB AIR /OVERNIGHT 40
ZUBEHÖR 42
SERVICE FORMULAR 44
GARANTIEBEDINGUNGEN 45

COVER: Pelletheizofen „HALO" von MCZ
DOPPELSEITE: Pelletheizofen „STAR" von MCZ

Die angegebenen Preise sind brutto, exklusive MwSt.

GERÄUSCHLOS
Die Produkte mit "Still"-Technologie wurden für einen Abbau aller Lärm- oder Vibrationsquellen im Kaminofen entwickelt und beseitigen die durch die Lüftung entstehenden Geräusche komplett.

OHNE ZWANGSLÜFTUNG
Die Funktion "No air" ermöglicht es, die Zwangslüftung des Kaminofens völlig auszuschließen. Sie garantiert dadurch Geräuschlosigkeit sowie die Annehmlichkeit einer durch natürliche Konvektion im Raum verteilten Luft.

NATÜRLICHE FLAMME
Die Pelletöfen der neusten Generation zeichnen sich durch eine breite Flamme mit natürlicherer Bewegung aus, die wirklich schön anzusehen ist.

EINSCHALTUNG IN 3 MINUTEN
Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE
Selbstreinigende Brennschale durch mechanisches Abschaben, es wird alles automatisch von der Elektronik des Active+ Ofens gesteuert.

WÖCHENTLICHE ASCHENENTLEERUNG
Das hohe Fassungsvermögen des Aschenkastens ermöglicht den Betrieb des Ofens eine Woche lang ohne Entleeren (Verbrauch bei mittlerer Leistung, Betrieb 8 Stunden/Tag).

VOLLKOMMEN DICHTER KORPUS
Die mit der Technologie Oyster hergestellten Produkte verbrauchen nicht den Sauerstoff im Raum, da sie einen vollkommen dichten Korpus haben und die gesamte Luft von außen zuführen, deshalb können sie in gut isolierten Häusern und in passiven Häusern aufgestellt werden.

EIN GESUNDES UND SICHERES AMBIENTE
Dank dieser Technologie besteht keine Gefahr der Rauchabgabe an die Umwelt.

ÜBERFLÜSSIGE LÜFTUNGSGITTER
Vergessen Sie den lästigen Kaltluftstrom im Raum, der die Umgebung weniger behaglich macht, die gesamte Effizienz der Anlage beeinträchtigt und in einigen Fällen die ästhetische „Sauberkeit" der Wände ruiniert

ZAHLREICHE LÖSUNGEN, UM IHREN GESAMTEN WOHNRAUM NUTZEN ZU KÖNNEN

IN ENGEN RÄUMLICHKEITEN
Aufgrund der sehr geringen Tiefe eigenen sich die Produkte besonders für Installationen in Fluren oder kleinen Räumen.

WIEDERVERWERTUNG VON ALTEN FEUERRÄUMEN
Mit diesen Erzeugnissen können alte Feuerräume, die nicht mehr beheizt werden bzw. keine Wärme abgeben, dank der geringen Höhe (Öfen) und der Einbaumöglichkeit (Kamine) erneut zum Einsatz kommen.

WIEDERVERWERTUNG VON BEREITS EXISTIERENDEN SCHORNSTEINEN
Da ein oberer Rauchauslass vorhanden ist, können die Öfen die bereits bestehenden Rauchabzüge nutzen, wodurch der Wohnraum optimiert wird und die Installationskosten verringert werden.

ECKENLÖSUNGEN
Öfen, mit denen die Eckbereiche eines Hauses genutzt werden - ein Freiraum, der üblicherweise nur bedingt ausgefüllt werden kann.

WANDINSTALLATIONEN
Die klassische Lösung: Die Geräte werden vor einer Mauer (Ofen) angebracht oder in eine Wand eingebaut (Kamin) und fügen sich so perfekt in die Raumarchitektur.

TRENNUNG VON WOHNBEREICHEN
Mit Geräten mit zwei oder drei Sichtseiten kann das Feuer von zwei getrennten Wohnbereichen aus angeschaut werden, wodurch der Wohnraum aufgewertet wird.

1_BEDIENFELD
Das ist die vereinfachte Lösung, geeignet für diejenigen, die eine wirklich einfache Lösung suchen.

2_FERNBEDIENUNG
Es ist eine Fernbedienung mit wenigen Tasten und vielen Funktionen. Zusätzlich zu den normalen täglichen/wöchentlichen Programmierfunktionen, kann man auch entscheiden, unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Zeitbereiche im Laufe des Tages zu programmieren. Durch die Möglichkeit, die Temperatur genau an dem Punkt zu erheben, an dem sie sich befindet (Thermostatfunktion), wird großer Komfort sichergestellt.

3_SMARTPHONE UND TABLET
Zusätzlich zum Bedienfeld oder zur herkömmlichen Fernbedienung kann der Kaminofen mithilfe einer dedizierten Anwendung (App) auch über ein Smartphone oder ein Tablet, im Haus oder draußen, bedient und programmiert werden, was äußerst bequem ist (Zubehörkit erforderlich; kompatibel mit den Systemen Android /iOS). Bei allen Modellen ist jedenfalls die Möglichkeit zur Steuerung der Hauptfunktionen per SMS vorgesehen (Zubehörkit erforderlich).

DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG

maestro

1_DAS ERSTE BETRIEBSSYSTEM FÜR EINEN OFEN WURDE ENTWICKELT
Es handelt sich um eine proprietäre Software, die wir intern geplant und entwickelt haben, um die Funktionstüchtigkeit unserer Geräte zu verbessern. Stark vereinfachte und schnelle Bedienung des Ofens dank eines leistungsstärkeren Mikroprozessors und einer vollständigen und intuitiven Benutzeroberfläche.

2_WAHLMÖGLICHKEIT ZWISCHEN HANDHELD-FERN-BEDIENUNG UND NUTZUNG DES EIGENEN SMARTPHONES.

3_EXTERNER RAUMTEMPERATURSENSOR (W-LAN)
Dank der Möglichkeit zur freien Positionierung im Raum erfasst der neue externe Mikrosensor über W-LAN die Temperatur genau am Ort, wo er sich befindet und gewährleistet auf diese Weise besseren Wohnkomfort.

4_MIT INTEGRIERTEM DOPPELTEM W-LAN-MODUL
Mit Maestro ist alles inbegriffen, es entstehen keine weiteren Kosten für das W-LAN-Set, ein Zubehör, das normalerweise separat erworben und installiert werden muss. Der Ofen wird dank der Möglichkeit zu Verbindung, Kommunikation und Austausch von Daten und Informationen Teil eines intelligenten Systems (Internet of Things) und bietet eine Bandbreite an Services, die sicherlich die Lebensqualität verbessern werden. Zur Gewährleistung maximaler Vielseitigkeit bei der Verwendung wurden 2 W-LAN-Module vorgesehen, die eine prioritäre Verbindung mit Ihrem Smartphone und/oder einer Handheld-Fernbedienung sowie eine sekundäre Verbindung mit dem Internet im Haus (über Router) ermöglichen.

5_MFERNDIAGNOSE
Auch wenn der Benutzer nicht zu Hause ist, kann er aus der Ferne den Funktionsstatus des Ofens, die Raumtemperatur, die Betriebsparameter (Ventilation, Leistung, etc.) und eventuelle Störungen kontrollieren.

active

DIE BESSERE VERBRENNUNG, IMMER
Durch einen sehr zuverlässigen und genauen Fühler, der sich im Heizofen befindet, wird die Verbrennungsluft ständig auf die Pelletmenge im Brennertopf eingestellt, dadurch wird eine wirksame und effiziente Verbrennung garantiert, die sich in niedrigerem Verbrauch, weniger Schadstoffabgaben und deutlich selteneren Reinigungen Ausdruck.

LEICHTERE INSTALLATION
Die wirksame und effiziente Verbrennung ist von der Art des Anschlusses an den Rauchfang unabhängig. Bei den herkömmlichen Systemen kann sie bei der Installation ein Problem darstellen.

DER PELLETTYP IST KEIN PROBLEM MEHR
Weil sich die Heizöfen mit dem Active-System automatisch Pellets in jeder Länge und mit Durchmesser 6-8mm anpassen.

active

NEUE BENUTZERSCHNITTSCHNELLEN
Active+ macht es möglich, den Kaminofen auch über Smartphone und Tablet zu steuern.

NOCH LEISER
Dank hoch entwickelter Getriebemotoren (mit stufenlosem Betrieb) sind die neuen, mit Active+ ausgestatteten Pelletöfen noch leiser.

DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG

LUFTVERTEILUNG

VERTEILER KÖNNEN BELIEBIG BIS AUF 8 METER POSITIONIERT WERDEN
Comfort Air® transportiert äußerst wirksam die warme Luft (80°C) bis zu einer Entfernung von maximal 8 Metern. Im Unterschied zu den herkömmlichen Systemen, bei denen die Luftaustritte nach oben gerichtet sein müssen, können bei Comfort Air® die Austritte beliebig eingestellt werden, dies bietet ohne Zweifel ästhetische Vorteile.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG
Dank der deutlich geringeren Durchmesser (60mm und 100mm) als der am Markt gängigen Systeme, garantiert Comfort Air® eine leichte Wandinstallation der Kanalisierung, wobei zeit- und arbeitsaufwändige Baumaßnahmen erspart bleiben und eine einfache Wartung der Gebläse gewährleistet werden kann.

VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG
Durch die Elektronik für die Steuerung von bis zu zwei Heißluftkanälen (in den Heizkaminen) ermöglicht Comfort Air® eine präzise Kontrolle der Wärmeverteilung in den verschiedenen Räumen, denen die Luft zugeführt wird.

DIE ERSTEN DESIGNERLUFTVERTEILER
Comfort Air® ist mit Luftverteilern ausgestattet, die zum ersten Mal zu regelrechten Designobjekten werden: Dank ihrer minimalistisch gehaltenen Linienführung und ihrer exklusiven Beleuchtungs- und Aromatherapiefunktion, die sie einzigartig auf dem Markt machen, können sie sich jedem Wohnstil perfekt angepasst werden.

ZWANGSBELÜFTUNG

EIN WIRKLICH UMFASSENDES ANGEBOT
Um alle Wünsche bezüglich Leistung und Nutzfunktionen zu erfüllen.

NATÜRLICHER KONVEKTION

NATÜRLICHE WÄRME
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Pelletöfen mit Zwangsbelüftung verteilt sich die Wärme hier auf natürliche Weise mittels Konvektion. Jedes technische Detail wurde so entwickelt, dass die gesamte Wärme im Raum ausgetauscht wird.

WASSERFÜHRENDE

SOFORT WARME HEIZKÖRPER
Dank einer geringen Wärmeträgheit können die Pelletöfen Hydro nach dem Einschalten die Heizkörper im Haus in wenigen Minuten wärmen (für einige Modelle sind auch Bausätze für den Anschluss an den Brauchwasserkreislauf erhältlich).

MAXIMALER WÄRMETAUSCH
Zirka 90% der Gesamtleistung des Heizofens wird an das Wasser übertragen, so wird jedem, der Heizkörper für das Heizen seines Hauses wählt, eine optimale Leistung garantiert.

WASSER/LUFT

WARME HEIZKÖRPER UND WARME UMGEBUNG HYDRO-AIR
Technologie ermöglichen sowohl das Heizen des Raums, in dem der Kaminofen aufgestellt ist, durch Zwangsbelüftung als auch das Erhitzen des Wassers der Heizkörper. Kann die Raumleistung vollständig vom Benutzer gesteuert werden.

OVERNIGHT

WÄRME UND BRENNENDE GLUT SELBST BIS ZU 12 STUNDEN NACH DER LETZTEN HOLZLADUNG.
Bei den Öfen mit Overnight-Technologie, speichert eine Masse aus feuerfestem Material die vom Feuer produzierte Wärme und setzt sie im Laufe der Zeit frei. Mit einer Ladung von 4kg Holz (bei schon brennendem Ofen), beträgt die vom Ofen nach 12 Stunden freigesetzte Temperatur immer noch 40°C.

ALLE ANNEHMLICHKEITEN DER STRAHLUNGSWÄRME.
Mit der Overnight-Technologie wird die in der feuerfesten Masse des Ofens gespeicherte Wärme im Laufe der Zeit einheitlich in den ganzen Raum abgegeben.

Fortschrittlich und verbessert, so sind die neuen Hydromatic-Versionen das Ergebnis harter und jahrelanger Prüfungen. Durch die angenommenen technischen Lösungen sind diese Produkte besonders leistungsstark, zuverlässig und beim täglichen Gebrauch leicht zu benutzen.

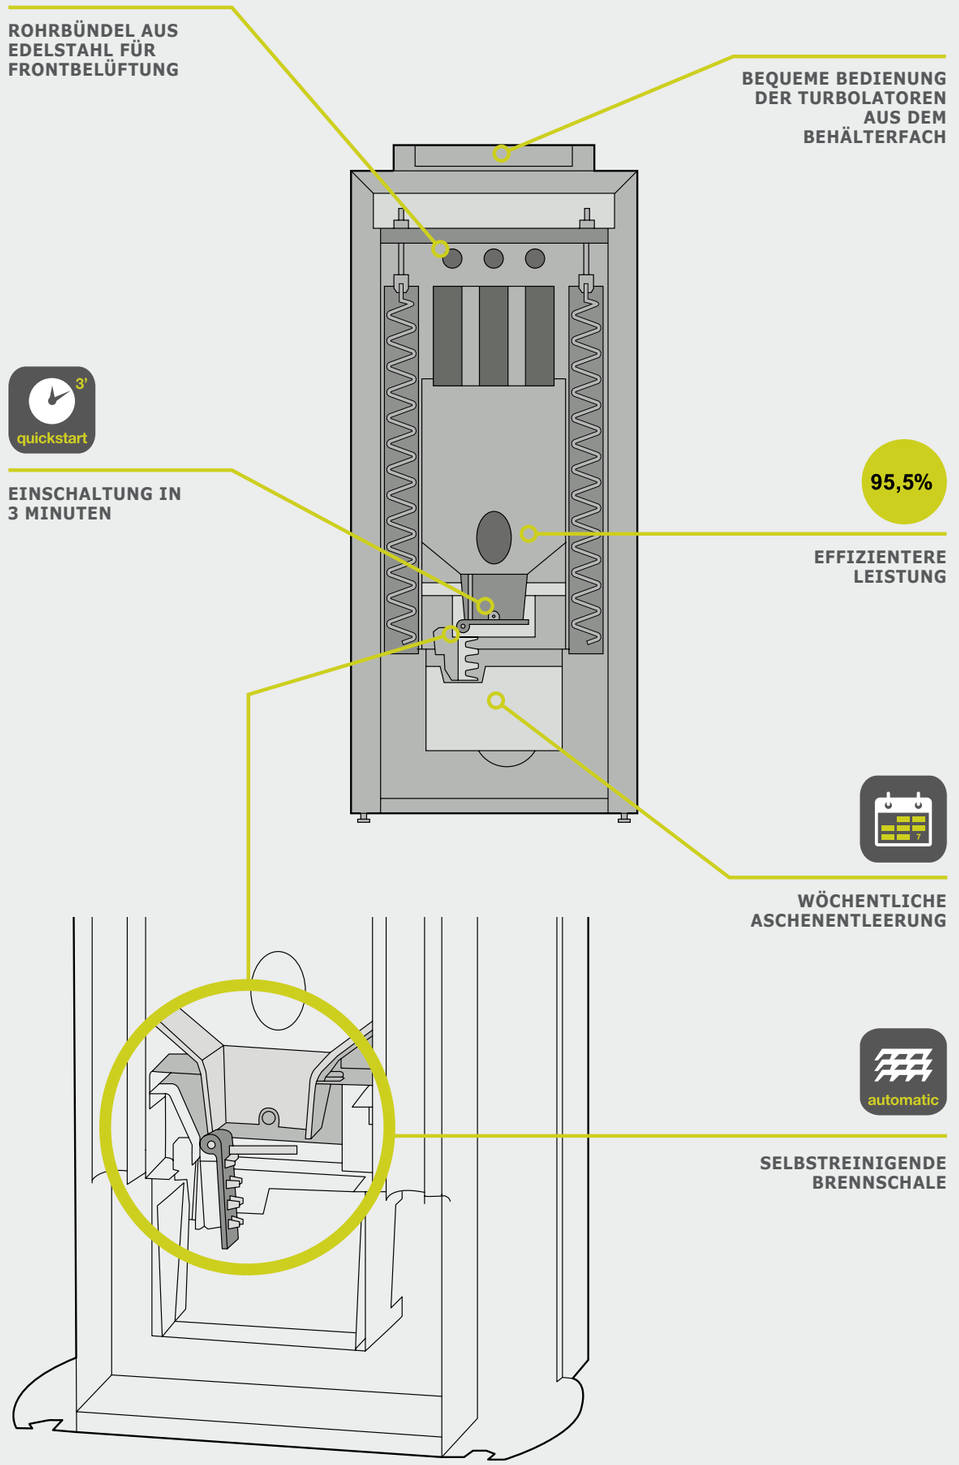

CURVE

Technische Daten

Comfort Air

Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6
Behältergröße in Liter	32
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	170
Abmessungen in cm B/T/H	56 / 56 / 120

PRODUKTART:
Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen mit Verkleidung aus farbiger Keramik und besonders geeignet zum Aufstellen in einer Ecke. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

MATERIALIEN:
Glas: Tür
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum
Keramik: Verkleidung

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus CURVE		Bestellcode	Preis €
Comfort Air		SMHKOCUCAGK	3.792.20
Farbe-Material			
	schwarz-Keramik	SMHKCUVBL	984,90
	weiß-Keramik	SMHKCUVWC	984,90
	bordeaux-Keramik	SMHKCUVB	984,90
	hellgrau-Keramik	SMHKCUVWG	984,90
Zubehör			
Fernbedienung			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

MOOD

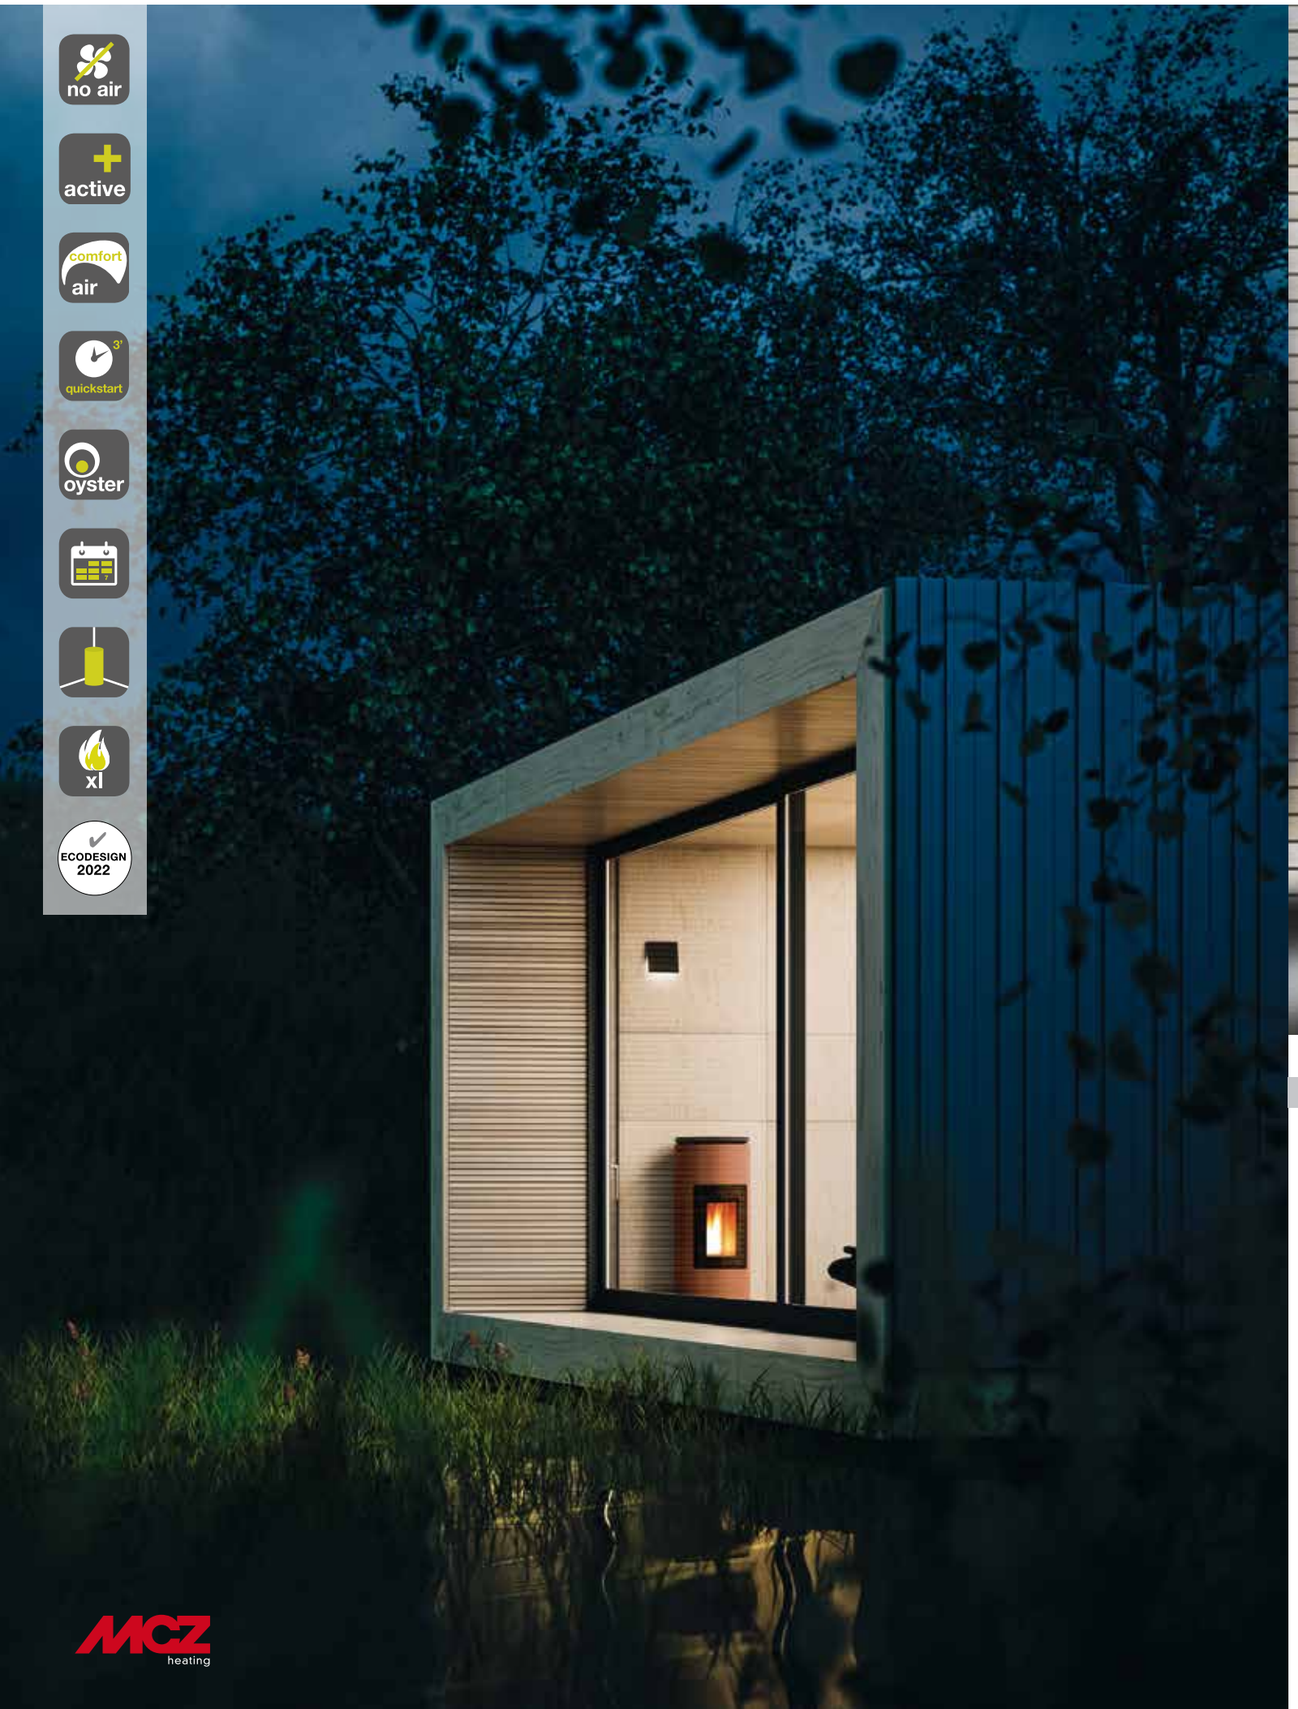

Technische Daten

Comfort Air

Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6
Behältergröße in Liter	32
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	132
Abmessungen in cm B/T/H	52 / 52 / 120

PRODUKTART:
Pelletofen mit runder Form und minimalistischem Design, dank dem Fehlen frontaler Luftöffnungen. Der Ofen ist zum Aufstellen in einer Ecke geeignet. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Seitenwände
Glas: Tür
Aluminium: Top

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus MOOD COMFORT AIR			
Farbe-Material		Bestellcode	Preis €
	schwarz-Metal, 8kW	SMHKOMOCAB	4.227,70
	bronze-Metal, 9kW	SMHKOMOCAMB	4.227,70
	silber-Metal, 10kW	SMHKOMOCAMSD	4.227,70
Zubehör			
Fernbedienung			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

AMY

Technische Daten

AIR

Power Max/Min in kW	6,3 / 2,5
Wirkungsgrad Max/Min in %	91,5 / 92
Behältergröße in Liter	24
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,6 / 1,45
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	90
Abmessungen in cm B/T/H	46 / 48 / 90

PRODUKTART:
Pelletofen mit modernem Look aus Stahl und Gusseisen. Top-Platte aus Gusseisen und Seitenwände aus lackiertem Stahl. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Seitenwände
Gusseisen: Feuerraum, Tür, Brennertopf, Top

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus AMY AIR			
Farbe-Material		Bestellcode	Preis €
	schwarz-Metall	SMHKOPAMYS	2.050,20
	weiß-Metall	SMHKOPAMYW	2.050,20
	bordeaux-Metall	SMHKOPAMYB	2.050,20
	silber-Metall	SMHKOPAMYSI	2.050,20
Zubehör			
Fernbedienung		SMH4009001	56,28

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten

AIR + UP

Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6
Behältergröße in Liter	32 (27 UP)
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	132
Abmessungen in cm B/T/H	52 / 52 / 120

PRODUKTART :
Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen aus schwarzem Stahl und mit farbiger Vorderplatte. Besonders geeignet zum Aufstellen in einer Ecke.
Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.
UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf

WG 6163 – RG 700

		Bestellcode	Preis €
Grundkorpus HALO			
Air		SMHKOPHALOAGK	3.296,40
Air Up		SMHKOPHAAGKU	3.624,70
Farbe-Material			
	schwarz-Metall	SMHKOPHALOVS	234,50
	silber-Metall	SMHKOPHALOVW	234,50
	aluminium-Metall	SMHKOPHALOVAM	234,50
	bordeaux-Metall	SMHKOPHALOVBO	234,50
Zubehör			
Fernbedienung für Air			inklusive
Wi-fi-temperaturfühler für Air UP			inklusive
Handheld-Fernbedienung mit maestro (Halo UP)		SMH4017006	134,00
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten	AIR + UP	COMFORT AIR + UP	HYDROMATIC
Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3	10,0 / 2,3	11,9 / 3,2 (Wasser 10 / 1,8)
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6	90,4 / 92,6	91,1 / 96,1
Behältergröße in Liter	39 (33 UP)	39 (33 UP)	31
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8	0,5 / 2,3	0,7 / 2,7
Rauchrohrdimension in cm	8	8	8
Gewicht in kg	127 (130 UP)	130 (133 UP)	147
Abmessungen in cm B/T/H	53,5 / 53 / 102	53,5 / 53 / 102	53,5 / 53 / 102

PRODUKTART AIR & COMFORT AIR:
Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.
UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

PRODUKTART HYDROMATIC:
Neue Hydromatic-Version mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Ascheentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Seitenwand aus Edelstahl
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus EGO			
		Bestellcode	Preis €
AIR		SMHKEGOAGK	2.311,50
AIR UP		SMHKEGOAGKU	2.546,00
COMFORT AIR		SMHKEGOCAGK	2.767,10
COMFORT AIR UP		SMHKEGOCAGKU	2.994,90
HYDROMATIC		SMHKEGOHGK	4.140,60
Farbe-Material			
	Edelstahl-Metall	SMHKOPEGOVI2	536,00
	bordeaux-Metall	SMHKOPEGOVB2	301,50
	weiß-Metall	SMHKOPEGOVW2	301,50
	schwarz-Metall	SMHKOPEGOVD2	301,50
	silber-Metall	SMHKOPEGOVSI2	301,50
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten

	AIR + UP	COMFORT AIR + UP	HYDROMATIC 16		HYDROMATIC 24	
			Total:	**Wasser:**	**Total:**	**Wasser:**
Power Max/Min in kW	10 / 2,3	11,9 / 3,4	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,4 / 92,6	90,8 / 93,2	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	46 (40 UP)	46 (40 UP)	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 2,3	0,75 / 2,7	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8	8	8		8	
Gewicht in kg	165 (168 UP)	180 (183 UP)	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	57 / 55 / 110,6	57 / 55 / 110,6	57 / 55 / 110,6		57 / 55 / 110,6	

PRODUKTART AIR & COMFORT AIR:

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.
UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

PRODUKTART HYDROMATIC:

Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus MUSA			
		Bestellcode	Preis €
AIR		SMHKMUAGK	2.767,10
AIR UP		SMHKMUAGKU	2.994,90
COMFORT AIR		SMHKMUCAGK12	3.269,60
COMFORT AIR UP		SMHKMUCAGKU12	3.504,10
HYDROMATIC 16		SMHKOPMUHOGK16	4.321,50
HYDROMATIC 24		SMHKOPMUHOGK24	4.978,10
Farbe-Material			
	bordeaux-Metall	SMHKOPMUSAVBH	428,80
	weiß-Metall	SMHKOPMUSAVWH	428,80
	schwarz-Metall	SMHKOPMUSAVDH	428,80
	silber-Metall	SMHKOPMUSAVSIH	428,80
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten

	AIR + UP	COMFORT AIR + UP	HYDROMATIC
Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3	10,0 / 2,3	11,9 / 3,2 (Wasser 10 / 1,8)
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6	90,4 / 92,6	91,1 / 96,1
Behältergröße in Liter	39 (33 UP)	39 (33 UP)	31
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8	0,5 / 2,3	0,7 / 2,7
Rauchrohrdimension in cm	8	8	8
Gewicht in kg	127 (130 UP)	130 (133 UP)	153
Abmessungen in cm B/T/H	53,5 / 53 / 104,5	53,5 / 53 / 104,5	53,5 / 53 / 104,5

PRODUKTART AIR & COMFORT AIR:
Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.
UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

PRODUKTART HYDROMATIC:
Neue Hydromatic-Version mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Ascheentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet.

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus STAR		Bestellcode	Preis €
AIR		SMHKSTARAGK	2.365,10
AIR UP		SMHKSTARAGKU	2.599,60
COMFORT AIR		SMHKSTARCAGK	2.807,30
COMFORT AIR UP		SMHKSTARCAGKU	3.035,10
HYDROMATIC		SMHKSTARHGK	4.140,60
Farbe-Material			
	weiß-Keramik	SMHKSTVW	576,20
	bordeaux-Keramik	SMHKSTVB	576,20
	schwarz-Keramik	SMHKSTVBL	576,20
	sand-Keramik	SMHKSTVSA	576,20
	Serpentin-Naturstein	SMHSTVSP	1.494,10
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten

	AIR + UP	COMFORT AIR + UP	HYDROMATIC 16		HYDROMATIC 24	
			Total:	**Wasser:**	**Total:**	**Wasser:**
Power Max/Min in kW	10 / 2,3	11,9 / 3,4	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,4 / 92,6	90,8 / 93,2	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	46 (40 UP)	46 (40 UP)	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 2,3	0,75 / 2,7	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8	8	8		8	
Gewicht in kg	165 (168 UP)	180 (183 UP)	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	59 / 55 / 115	59 / 55 / 115	59 / 55 / 115		59 / 55 / 115	

PRODUKTART AIR & COMFORT AIR:
Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation. **UP!** - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

PRODUKTART HYDROMATIC:
Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70 mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus SUITE		
	Bestellcode	Preis €
AIR	SMHKCLSUAGK	2.860,90
AIR UP	SMHKCLSUAGKU	3.149,00
COMFORT AIR	SMHKCLSUCAGK12	3.363,40
COMFORT AIR UP	SMHKCLSUCAGKU12	3.651,50
HYDROMATIC 16	SMHKOPCSHOGK16	4.502,40
HYDROMATIC 24	SMHKOPCSHOGK24	5.159,00
Farbe-Material		
Salz&Pfeffer-Keramik	SMHKOPSUITEVSPH	656,60
Bordeaux-Keramik	SMHKOPSUITEVBH	656,60
Bernsteinfarbe-Keramik	SMHKOPSUITEVSOAH	656,60
Zubehör		
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up		inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat	SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

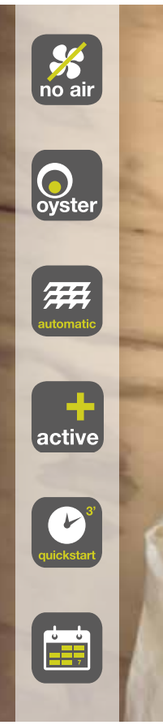

Technische Daten

	AIR + UP	COMFORT AIR + UP	HYDROMATIC 16		HYDROMATIC 24	
			Total:	**Wasser:**	**Total:**	**Wasser:**
Power Max/Min in kW	10 / 2,3	11,9 / 3,4	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,4 / 92,6	90,8 / 93,2	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	46 (40 UP)	46 (40 UP)	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 2,3	0,75 / 2,7	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8	8	8		8	
Gewicht in kg	165 (168 UP)	180 (183 UP)	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	59 / 55 / 115	59 / 55 / 115	59 / 55 / 115		59 / 55 / 115	

PRODUKTART AIR & COMFORT AIR:
Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation. **UP!** - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

PRODUKTART HYDROMATIC:
Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16 kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95 % bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70 mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus CLUB			
		Bestellcode	Preis €
AIR		SMHKCLSUAGK	2.860,90
AIR UP		SMHKCLSUAGKU	3.149,00
COMFORT AIR		SMHKCLSUCAGK12	3.363,40
COMFORT AIR UP		SMHKCLSUCAGKU12	3.651,50
HYDROMATIC 16		SMHKOPCSHOGK16	4.502,40
HYDROMATIC 24		SMHKOPCSHOGK24	5.159,00
Farbe-Material			
	weiß-Keramik	SMKOPCLUBVWH	656,60
	bordeaux-Keramik	SMHKOPCLUBVBH	656,60
	sand-Keramik	SMHKOPCLUBVSAH	656,60
	schwarz-Keramik	SMHKOPCLUBVBLH	656,60
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			inklusive
Schnittstelle externes Raumthermostat		SMH4013004	69,68

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

LINEA

Technische Daten

Comfort Air

Power Max/Min in kW	9 / 2,4
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,2 / 90,5
Behältergröße in Liter	28
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,6 / 2
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	155
Abmessungen in cm B/T/H	88 / 29 / 114

PRODUKTART:
Aufgrund der sehr geringen Tiefe (29cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen; Topplatte und Front aus Glas, Seitenprofile aus Keramik in den Farben White, Bordeaux, Black. Doppeltür. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Zahlreiche Luftverteilungslösungen bei der Installation dank Möglichkeit zur Kanalisierung beider Luftauslässe.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Glas: Frontverkleidung
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum
Serpentin: Seiten
Keramic: Seiten

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus LINEA		Bestellcode	Preis €
Comfort Air		SMHKOLICAGK	4.334,90
Farbe-Material			
	weiß-Keramik	SMHKLIVW	482,40
	bordeaux-Keramik	SMHKLIVB	482,40
	schwarz-Keramik	SMHKLIVBL	482,40
	Serpentin-Naturstein	SMHKLIVSP	770,50
Zubehör			
Fernbedienung			inklusive
Wi-fi-temperaturfühler			inklusive
Handheld-Fernbedienung mit maestro		SMH4017006	134,00

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

DOC

Technische Daten

Comfort Air

Power Max/Min in kW	9 / 2,4
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,2 / 90,5
Behältergröße in Liter	28
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,6 / 2
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	148
Abmessungen in cm B/T/H	89 / 30 / 114

PRODUKTART:
Dank seiner sehr geringen Tiefe (29cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen. Topplatte aus Gusseisen Black oder Aluminium; Stahlverkleidung mit Black-Lackierung. Frontales Einfüllen der Pellets. Doppeltür. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Zahlreiche Luftverteilungslösungen bei der Installation dank Möglichkeit zur Kanalisierung beider Luftauslässe.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Top, Brennertopf, Feuerraum
Metall: Verkleidung

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus DOC		Bestellcode	Preis €
Comfort Air		SMHKODOAGK	3.544,30
Farbe-Material			
	schwarz-Metall	SMHKDOVBL	154,10
	Aluminium-Metall	SMHKDOVA	154,10
Zubehör			
Fernbedienung			inklusive
Wi-fi-temperaturfühler			inklusive
Handheld-Fernbedienung mit maestro		SMH4017006	134,00

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

SWING

hydro

+ active

ECODESIGN 2022

MCZ heating

Technische Daten

Hydro

Power Max/Min in kW	24,8 / 6
Wirkungsgrad Max/Min in %	91,6 / 95,1
Behältergröße in Liter	106
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	1,2 / 5,2
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	210
Abmessungen in cm B/T/H	64 / 68 / 125

PRODUKTART:
Wasserführender Pelletofen mit Stahlkorpus. Intelligente Regelung der Verbrennung über Active+. Einfache und intuitive Bedienblende. Mit Raumventilator.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Schwarzes Glas: Tür
Keramik: Top und Außenseiten

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus SWING		Bestellcode	Preis €
HYDRO		SMHKOSWHGK	5.279,60
Farbe-Material			
	weiß-Keramik	SMHKSWVW	629,80
	bordeaux-Keramik	SMHKSWVB	629,80
	schwarz-Keramik	SMHKSWVBL	629,80
Zubehör			
Sicherheitsgruppe		SMH4009020	52,26

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

VIVO 80

Technische Daten

Hydro

Power Max/Min in kW	16,9 / 4,9
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,1 / 95,2
Behältergröße in Liter	20 + 15
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	1 / 3,6
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	160
Abmessungen in cm B/T/H	78,5 / 60 / 64,9

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus VIVO 80			
		Bestellcode	Preis €
HYDRO		SMHKOPVIVOHGK	4.442,10
Verkleidung FRAME / Farbe-Material			
	bronze-Metall	SMHKOPVIVOVB	1.179,20
	grau-Metall	SMHKOPVIVOVG	1.179,20
Verkleidung PRIME / Farbe-Material			
	Schiefer	SMHKOPVIVOVS	1.601,30
Verkleidung MODUS / Farbe-Material			
	Naturstein	SMHKOPVIVOVN	1.742,00
Zubehör			
Sicherheitsgruppe		SMH4009020	52,26
Montagegestell		SMH4012009	261,30

PRODUKTART:
Pellet-Heizkamin für die Heißwassererzeugung der Heizung mit Ausdehnungsgefäß, EG-Pumpe, Sicherheitsventil, Entlüfter, Wasserhahn.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

VIVO 85

hydro

active

ECODESIGN 2022

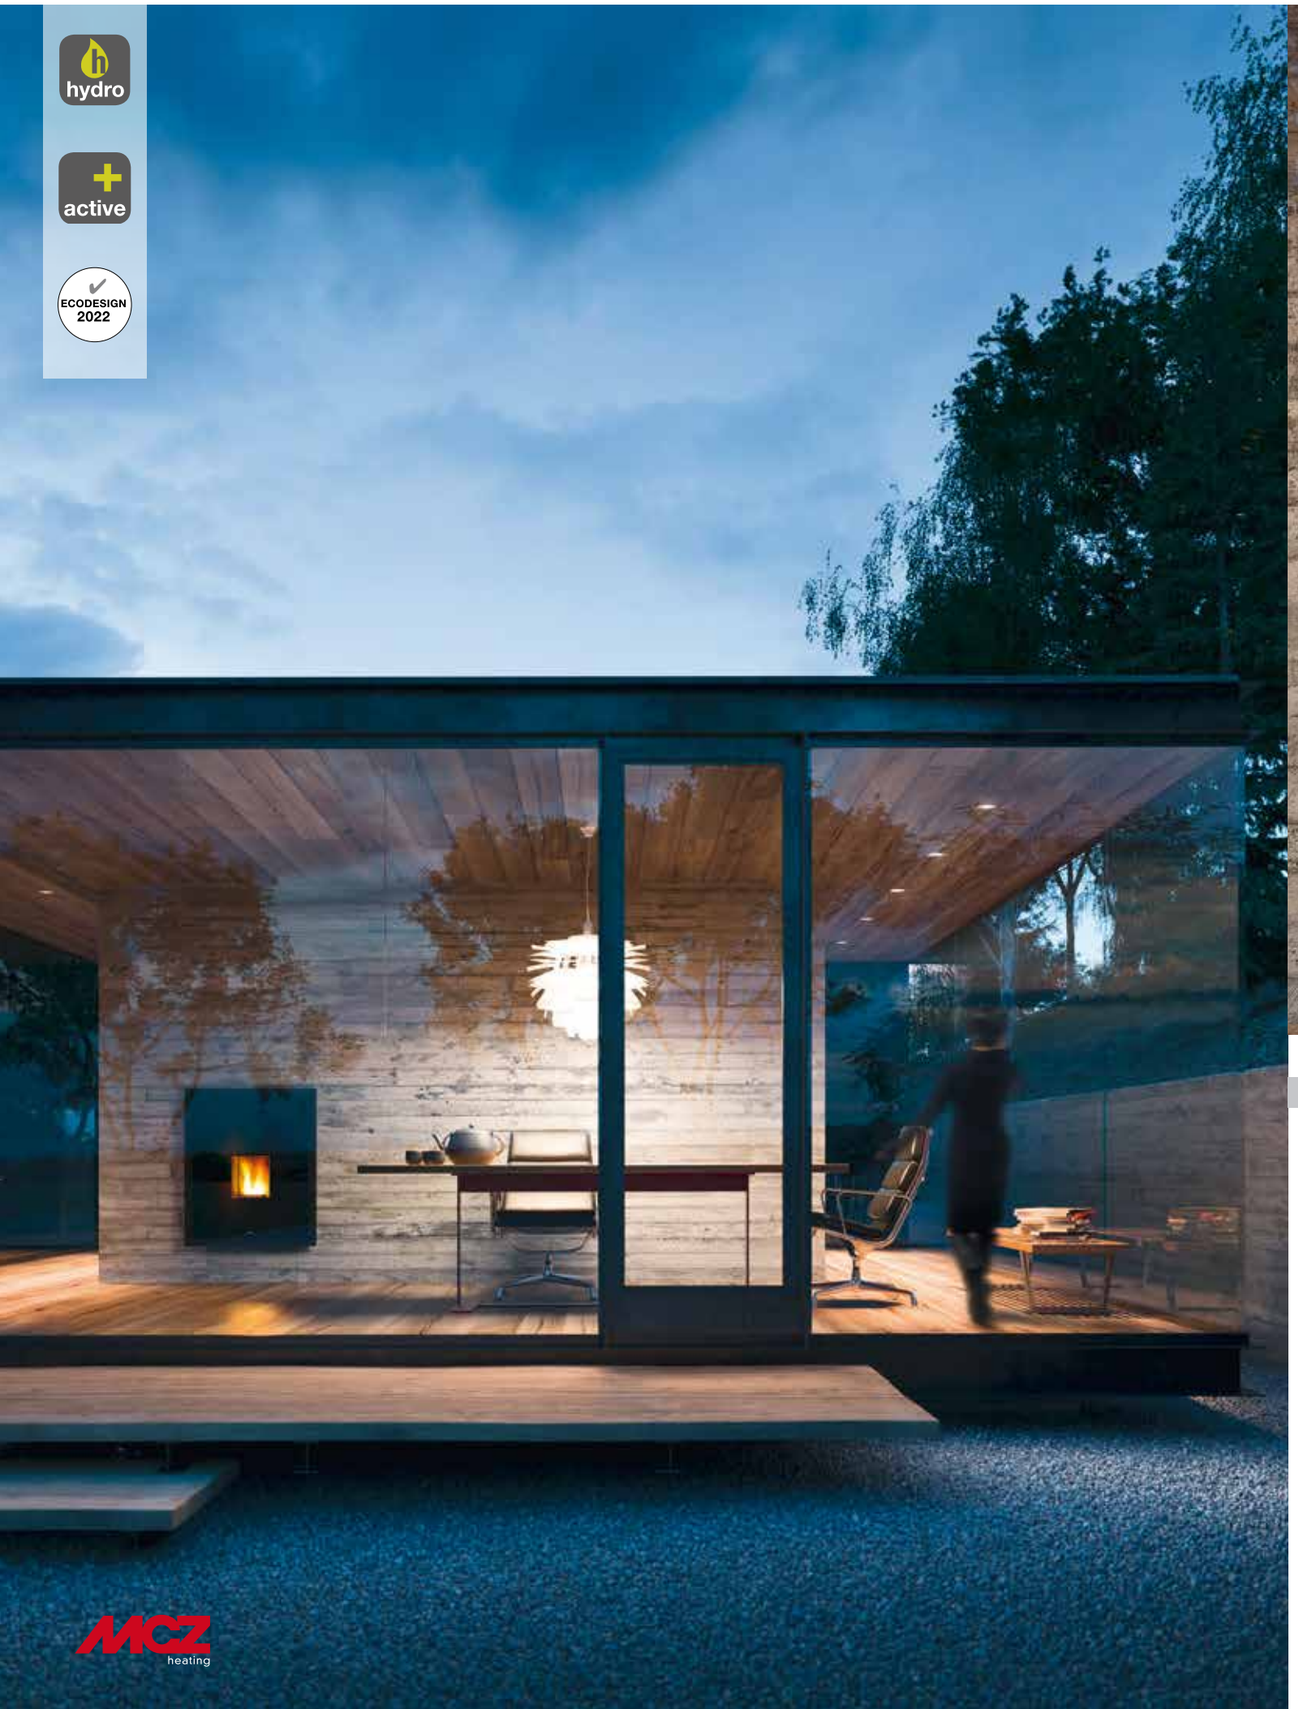

Technische Daten

Hydro

Power Max/Min in kW	22,30 / 4,4
Wirkungsgrad Max/Min in %	92,5 / 95
Behältergröße in Liter	44
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,9 / 4,9
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	190
Abmessungen in cm B/T/H	81,5 / 97,4 / 70

PRODUKTART:
Pelletkamin mit äußerer Glastür, ohne sichtbare frontale Luftöffnungen (umlaufender Luftauslass unten). Die Turbulatoren können direkt bei Öffnen der Tür gereinigt werden, während die außerordentliche Wartung sich dank des Auszugssystems auf am Korpus befindlichen Schienen ausgesprochen einfach gestaltet.
Frontverkleidung Nobi: komplett aus lackiertem Stahl mit Rosteffekt.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Rahmen
Gusseisen: Brennertopf
Glas: Tür

WG 6163 – RG 700

		Bestellcode	Preis €
Grundkorpus VIVO 85			
HYDRO		SMHKOVIHGK85	5.594,50
Verkleidung NOBI / Farbe-Material			
	weiß	SMHKNORIVW	984,90
	bordeaux	SMHKNORIVB	984,90
	kupfer-metal	SMHKNORIVMC	1.085,40
Zubehör			
Sicherheitsgruppe		SMH4009020	52,26

Eine fachgerechte Inbetriebnahme ist notwendig.

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PELLETHEIZÖFEN

	Bestellcode	Produktbeschreibung (WG 6163 – RG 700)	Preis
	SMH40160463	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 25 cm, Ø 80 mm	18,76
	SMH40160464	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 50 cm, Ø 80 mm	22,78
	SMH40160465	SaniMeister gerades Rohr für Pellets mit Silikondichtung L 100 cm, Ø 80 mm	33,50
	SMH40160467	SaniMeister 90° Rohrbogen Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	30,82
	SMH4010053	SaniMeister 90° Rohrbogen Pellets mit Insp. Öffnung und Silikondichtung, Ø 80 mm	34,84
	SMH4012022	SaniMeister 90° Ersatzdichtung für Inspektionsöffnung	20,10
	SMH40160468	SaniMeister 45° Rohrbogen Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	28,14
	SMH40160462	SaniMeister T-Anschlussstück Pellets mit Silikondichtung, Ø 80 mm	41,54
	SMH4010002	SaniMeister Kaminzugregler mit Silikondichtung, Ø 80 mm	328,30
	SMH4010054	SaniMeister Wandverbindungsstück mit Silikondichtung	17,42
	SMH40160466	SaniMeister Wandrosette Pellets Ø 80 mm	12,06
	SMH40120968	SaniMeister Rohrschelle Pellets für Wandbefestigung, Ø 80 mm	14,74
	SMH40120969	SaniMeister Silikondichtung für Rohre der Pelletöfen, 5 Stk. Packung	16,08
	SMH40140139	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Metall	134,00
	SMH40170147	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Glas	188,94
	SMH4011051	SaniMeister Funkenschutz 95 x 57 cm (BxT) für Pelletofen Farbe Anthrazit-Metall (FLUX)	120,60
	SMH4011050	SaniMeister Funkenschutz 95 x 57 cm (BxT) für Pelletofen Farbe Anthrazit-Glas (FLUX)	167,50
	SMH4012027	SaniMeister Zusatzbausatz für Dichtungskoffer für Wartung	147,40
	SMH4012017	SaniMeister Lüftungsöffnung Flip weiß mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	288,10
	SMH4012018	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, weißer Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	301,50
	SMH4012019	SaniMeister Luftöffnung Float, weißes Glas, schwarz Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	301,50
	SMH4009010	SaniMeister Mehrseitiger Luftauslass 120 x 120 mm	36,18
	SMH4009008	SaniMeister Gerader Anschluss Ø 60 mm	6,70
	SMH4009009	SaniMeister „Y" Anschluss Ø 60 mm	14,74
	SMH4009011	SaniMeister Anschluss 90° – Ø 60 mm	13,40
	SMH4009017	SaniMeister Schlauch Ø 60 mm L = 8 m	50,92
	SMH4009003	SaniMeister Schlauch Ø 60 L. = 1,5 m	22,78
	SMH4013005	SaniMeister gedämmtes flexibles Rohr Ø 60 mm L = 3 m gedämmt	46,90
	SMH4014008	SaniMeister Rohradapter Ø 60 / 80 mm	20,10

Holz ist wieder im Kommen.

Die SaniMeister Heizöfen sind eine perfekte Synthese aus modernem Design und Detailpflege, besitzen alles, was raffinierte Ästheten begeistert, Nostalgiker der einzigartigen Wärme des Holzes erobert und kalte Rechner durch niedrigen Verbrauch und sehr hohe Leistung überzeugt.

THOR

Technische Daten

Air

Power Max/Min in kW	7,2 / 3,5
Wirkungsgrad in %	83,1
Verbrauch kg/h	2 - 0,9
Rauchrohrdimension in cm	15
Gewicht in kg	110
Abmessungen in cm B/T/H	51,6 / 40,3 / 103

PRODUKTART:
Hermetischer Ofen, holzbetrieben, mit Natürlicher Konvektion. System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit patentiertem Push-/Pull-System. Rauchgasabführung auch hinten. Automatische Türverriegelung.

MATERIALIEN:
Stahl: Konstruktion
Alutec®: Feuerraum
Gusseisen: Tür, Feuerstelle, Top

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus Thor AIR			
Farbe-Material		Bestellcode	Preis €
	schwarz-Metall	SMHKOHTHORB	2.586,20
	dunkles silber-Metall	SMHKOHTHORS	2.586,20

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

Technische Daten

AIR + OVERNIGHT

Power Max/Min in kW	7,2 / 3,5
Wirkungsgrad in %	83,1
Verbrauch kg/h	2 - 0,9
Rauchrohrdimension in cm	15
Gewicht in kg	140
Abmessungen in cm B/T/H	51,5 / 55,5 / 116,5 (158)

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Seitenteile, Frontelemente
Gusseisen: Feuerebene

OVERNIGHT

WÄRME UND BRENNENDE GLUT SELBST BIS ZU 12 STUNDEN NACH DER LETZTEN HOLZLADUNG.
Bei den Öfen mit Overnight-Technologie, speichert eine Masse aus feuerfestem Material die vom Feuer produzierte Wärme und setzt sie im Laufe der Zeit frei. Mit einer Ladung von 4kg Holz (bei schon brennendem Ofen), beträgt die vom Ofen nach 12 Stunden freigesetzte Temperatur immer noch 40°C.

ALLE ANNEHMLICHKEITEN DER STRAHLUNGSWÄRME.
Mit der Overnight - Technologie wird die in der feuerfesten Masse des Ofens gespeicherte Wärme im Laufe der Zeit einheitlich in den ganzen Raum abgegeben.

WG 6163 – RG 700

Grundkorpus STUB		Bestellcode	Preis €
Air / Overnight		SMHKOHSTUBGK	2.324,90
Farbe-Material			
	AIR: weiß-Keramik	SMHKOHSTVWC	824,10
	AIR: schwarz-Keramik	SMHKOHSTVBC	824,10
	OVERNIGHT: weiß-Keramik	SMHKOHSTUBVWC	1574,50
	OVERNIGHT: schwarz-Keramik	SMHKOHSTUBVBC	1574,50
Zubehör			
SaniMeister 90° Anschlussstück		SMH4012001	113,90

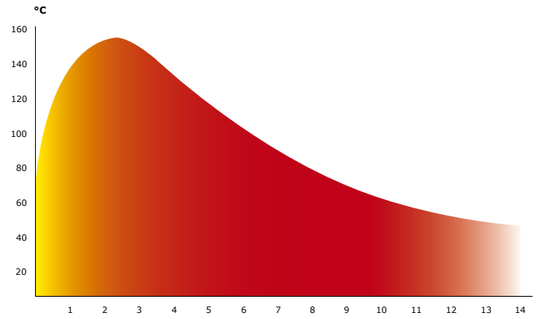

CE EN 14785
ART. 15A B-VG – 2015

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR HOLZHEIZÖFEN

	Bestellcode	Produktbeschreibung (WG 6163 – RG 700)	Preis
	SMH40160112	SaniMeister gerades Rohr L 25 cm, Ø 150 mm, schwarz	28,14
	SMH40160113	SaniMeister gerades Rohr L 50 cm, Ø 150 mm, schwarz	41,54
	SMH40160114	SaniMeister gerades Rohr L 100 cm, Ø 150 mm, schwarz	54,94
	SMH40160117	SaniMeister Rohr mit Abgasklappe L 30 cm, Ø 150 mm, schwarz	49,58
	SMH40160123	SaniMeister 90° Rohrbogen Ø 150 mm, schwarz	58,96
	SMH40160134	SaniMeister 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, schwarz	65,66
	SMH40160120	SaniMeister 45° Rohrbogen Ø 150 mm, schwarz	54,94
	SMH40160137	SaniMeister 45° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung, Ø 150 mm, schwarz	65,66
	SMH40160090	SaniMeister Verstellbarer 90° Rohrbogen mit Insp.-Öffnung Ø 15 cm, schwarz	76,38
	SMH40160132	SaniMeister Wandrosette Ø 155 mm, schwarz	21,44
	SMH40160129	SaniMeister Wandanschluss Ø 150 mm, schwarz	46,90
	SMH40140139	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Metall	134,00
	SMH40170147	SaniMeister Funkenschutz 90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Glas	188,94

PLATZ FÜR NOTIZEN

EMAIL SERVICEANFORDERUNG: office@eco3.at

ANFORDERUNG		INSTALLATEUR
☐	ANFORDERUNG ERSTINBETRIEBNAHME	
☐	ANFORDERUNG SERVICE	
		DATUM:

ANLAGENBETREIBER	
VOR- UND NACHNAME	
STRASSE	
PLZ/STADT	
TELEFON	
MOBIL	

ANLAGENBETREIBER	
TYP / MODELL	
BESTELLCODE	
SERIENNUMMER – BEZEICHNET MIT: **N° PIANO** ODER **PROD.BATCH** ODER **S/N** (DIESE NUMMER STEHT AM KLEBEETIKETT IM PELLETRAUM UND AUF DER GARANTIEKARTE)	
DATUM VERKAUF	
DATUM INSTALLATION	

BESCHREIBUNG DES PROBLEMS

ERSATZTEIL - BESTELLLISTE			
BESTELLCODE	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS

Garantiebedingungen
Die Anforderung muß zusammen mit der Rechnung und dem Garantieschein geschickt werden. MCZ lehnt jede Haftung (Garantieanforderung, Ersatzteile in Garantie) ab, falls der Kunde die Dokumente nicht mehr zur Verfügung hat.

MCZ heating

Inbetriebnahmen und Serviceanforderungen nur mit ausgefüllten Service Formular möglich!
Bitte beachten Sie, dass Servicearbeiten sowie die Verrechnung ausschließlich über den MCZ Service Partner abgewickelt werden.

1.3. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Firma MCZ garantiert für das Produkt, mit Ausnahme der unten angeführten Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, für den Zeitraum von zwei Jahren ab Verkaufsdatum, das durch einen Beleg festgehalten wird, in dem der Name des Händlers und das Verkaufsdatum angegeben sind. Des Weiteren muss der Garantieschein binnen 8 Tagen ausgefüllt eingeschickt werden, falls das Produkt von einer Fachkraft gemäß den in der beiliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben installiert und abgenommen wurde. Unter Garantie versteht sich der kostenlose Austausch oder die Reparatur der durch Herstellungsfehler defekt anerkannten Teile.

1.3.1. Einschränkungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind elektrische und elektronische Teile sowie Ventilatoren, für die die Garantiefrist 1 Jahr ab dem laut obigen Angaben bestätigten Kaufdatum beträgt. Nicht durch die Garantie gedeckt werden Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie: Dichtungen, Glasscheiben und alle von der Feuerstelle abnehmbaren Teile. Die ausgetauschten Teile werden für die restliche Laufzeit der Garantie ab dem Kaufdatum des Heizofens garantiert.

1.3.2. Ausnahmen

Farbabweichungen bei lackierten Teilen und Keramikteilen sowie Haarrisse an den Keramikteilen stellen keinen Grund für Beanstandungen dar, da es sich um natürliche Eigenschaften des Materials handelt, die beim Gebrauch des Gerätes auftreten. Teile, die aufgrund eines fahrlässigen oder unsachgemäßen Gebrauchs, einer falschen Instandhaltung, einer nicht mit den Anweisungen von MCZ konformen Installation (siehe dementsprechende Kapitel in diesem Handbuch) Defekte aufweisen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Die Fa. MCZ übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Tieren oder Gegenständen aufgrund eines Nichtbefolgens aller Vorschriften dieser Anleitung, insbesondere der Installation, dem Gebrauch und der Instandhaltung des Gerätes, zugefügt werden können.

Bei ungenügender Leistung des Gerätes wenden Sie sich bitte an den Händler und/oder an den örtlichen, zuständigen Importeur. Schäden durch Transport oder Umsetzung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Für die Installation und den Gebrauch des Heizofens ist nur das mitgelieferte Handbuch ausschlaggebend.

Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch eine Umrüstung des Gerätes, Witterungseinflüsse, Naturkatastrophen, elektrische Entladungen, Brände, eine defekte elektrische Anlage sowie durch eine mangelnde oder nicht korrekte Instandhaltung unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers entstehen.

ANFORDERUNG DES KUNDENDIENSTES

Für Geräte innerhalb eines Radius von 80km vom Kundendienstsitzort installiert:

€ 200,00 für AIR Produkte (Pauschale alles inbegriffen)
€ 250,00 für HYDRO Produkte / Öfen und Kessel / (Pauschale alles inbegriffen)

STANDORTE:

8321	**St. Margarethen**
2640	**Gloggnitz**
8940	**Liezen**
3813	**Dietmanns**
6840	**Götzis**
5400	**Hallein**
7423	**Pinkafeld**

Über 80km vom Kundendienstsitzort, wird eine Kilometerpauschale von **€ 0,75/km** verrechnet.

Die Firma MCZ lehnt jede Haftung ab, falls der Heizofen oder Zubehörteile unsachgemäß benutzt oder ohne Genehmigung verändert werden. Bei einem Austausch dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile von MCZ verwendet werden.

Inbetriebnahmen und Serviceanforderungen nur mit ausgefüllten Service Formular möglich, dieses per email an: office@eco3.at senden!